
БЭ-СМ. Смета эллинга: три сценария и полная стоимость объекта

Цены Москва и МО, IV кв. 2026, ₽ с НДС, под ключ. Детально — файл XLSX рядом.

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Итоги

Показатель	A — проект ЭП как есть	B — рекомендуемый	C — минимум первой очереди
СМР здания, млн ₽	150,2	111,2	93,7
СМР на 1 м² помещений, тыс. ₽	156,2	115,7	97,4
Вне СМР (проект, сети, оснащение, понтон), млн ₽	31,3	24,8	15,2
Резерв, %	15 %	12 %	15 %
Резерв, млн ₽	27,2	16,3	16,3
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ, млн ₽	**208,7**	**152,4**	**125,2**

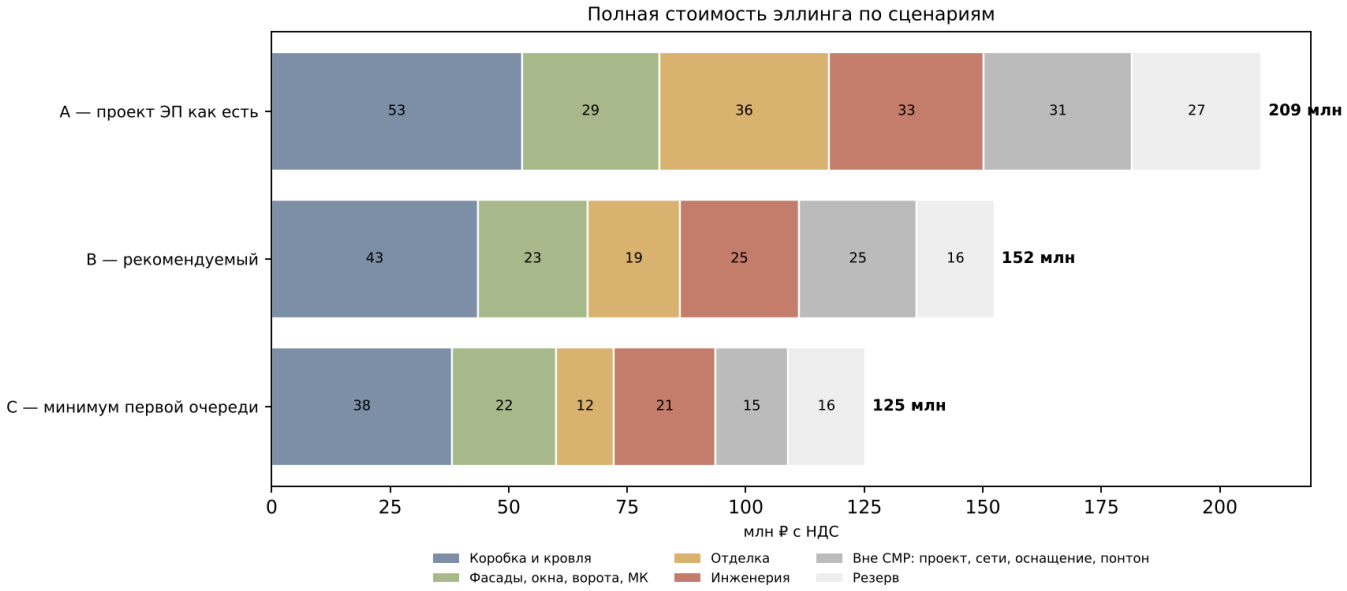

2. СМР по разделам, млн ₽

Раздел	A	B	C	B, ₽/м²
01 Подготовка территории	2,11	1,42	1,42	1 477
02 Земляные работы	1,02	0,90	0,90	932
03 Фундамент	13,25	8,44	8,44	8 776
04 Каркас и перекрытия	14,77	11,90	8,14	12 371
05 Стены и перегородки	7,56	7,27	7,27	7 560
06 Кровля	14,10	13,54	11,92	14 079
07 Фасады	14,82	12,68	12,40	13 190
08 Окна, витражи, ворота	10,94	8,21	7,82	8 534
09 Наружные МК	3,15	2,35	1,75	2 444
10 Отделка черновая	10,96	7,12	7,01	7 404
11 Отделка чистовая	24,93	12,27	5,15	12 758
12 Отопление (ОВ)	7,26	6,12	6,02	6 363
13 Водоснабжение и канализация (ВК)	4,58	3,67	3,02	3 814
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК)	8,90	6,25	5,05	6 500

Раздел	A	B	C	B, ₽/м²
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ)	6,99	5,55	4,20	5 775
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ)	4,87	3,58	3,18	3 718
Итого СМР	**150,22**	**111,25**	**93,67**	**115 697**

3. Сравнение со сметой ЭП и моделью Строй Хауз

Оценка	До резерва, млн	С резервом, млн	₽/м²
Смета ЭП, вариант 2 ЖБ (Свирин/Спицына)	141,2	155,3	161 020
Модель Строй Хауз «себестоимость × 1,39» от сметы ЭП	195,9	—	203 049
Пакет, сценарий A (проект как есть)	150,2	172,8	156 231
Пакет, сценарий B (рекомендуемый)	111,2	124,6	115 697
Пакет, сценарий C (минимум)	93,7	107,7	97 416

Почему A выше сметы ЭП на ≈ 9 млн при тех же решениях: коробка в ЭП-смете посчитана ниже рынка (газобетон 9,7 тыс. ₽/м³ при рынке 11,5–15,5), не учтены противопожарное отделение стоянки, вторая эвакуационная лестница, ЛОС, испытания свай; одновременно отделка и окна в ЭП-смете завышены. В снимает завышения (зональная отделка, Alutech, один фасадный материал, инженерия по ТЗ, без цокольного перекрытия) и честно добирает коробку.

4. Что даёт разницу A → B

Раздел	A − B, млн ₽
11 Отделка чистовая	12,67
03 Фундамент	4,82
10 Отделка черновая	3,84
04 Каркас и перекрытия	2,88
08 Окна, витражи, ворота	2,73
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК)	2,65
07 Фасады	2,13
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ)	1,44
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ)	1,30
12 Отопление (ОВ)	1,14
13 Водоснабжение и канализация (ВК)	0,91
09 Наружные МК	0,80
01 Подготовка территории	0,69
06 Кровля	0,57
05 Стены и перегородки	0,29
02 Земляные работы	0,12

5. Не включено

• Стоимость земли, аренды и налогов; подключение посёлка к ТП/газу/воде (общепоселковая инфраструктура).

• Капитальный пирс на сваях и слип; плавучая баня.

• Удорожание при сдвиге сроков (индексация ≈ 0,7–0,9 %/мес) — в резерве частично.

• Генподрядное вознаграждение сверх цен подрядчиков (цены — уже «под ключ» с накладными).