
БЭ-СМ. Смета эллинга: три сценария и полная стоимость объекта

Цены Москва и МО, IV кв. 2026, ₽ с НДС, под ключ. Детально — файл XLSX рядом.

Статус: концепт заказчика (стадия «Э»), исходные данные для проектировщика КР/ИОС и для тендера. Не рабочая документация: расчёты предварительные, подлежат проверке и выпуску проектной организацией с допуском СРО.

1. Итоги

Показатель	A — проект ЭП как есть	B — рекомендуемый	C — минимум первой очереди
СМР здания, млн ₽	147,7	108,8	91,9
СМР на 1 м² помещений, тыс. ₽	154,3	113,7	96,1
Вне СМР (проект, сети, оснащение, понтон), млн ₽	33,8	26,8	15,2
Резерв, %	15 %	12 %	15 %
Резерв, млн ₽	27,2	16,3	16,1
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ, млн ₽	**208,7**	**151,9**	**123,2**

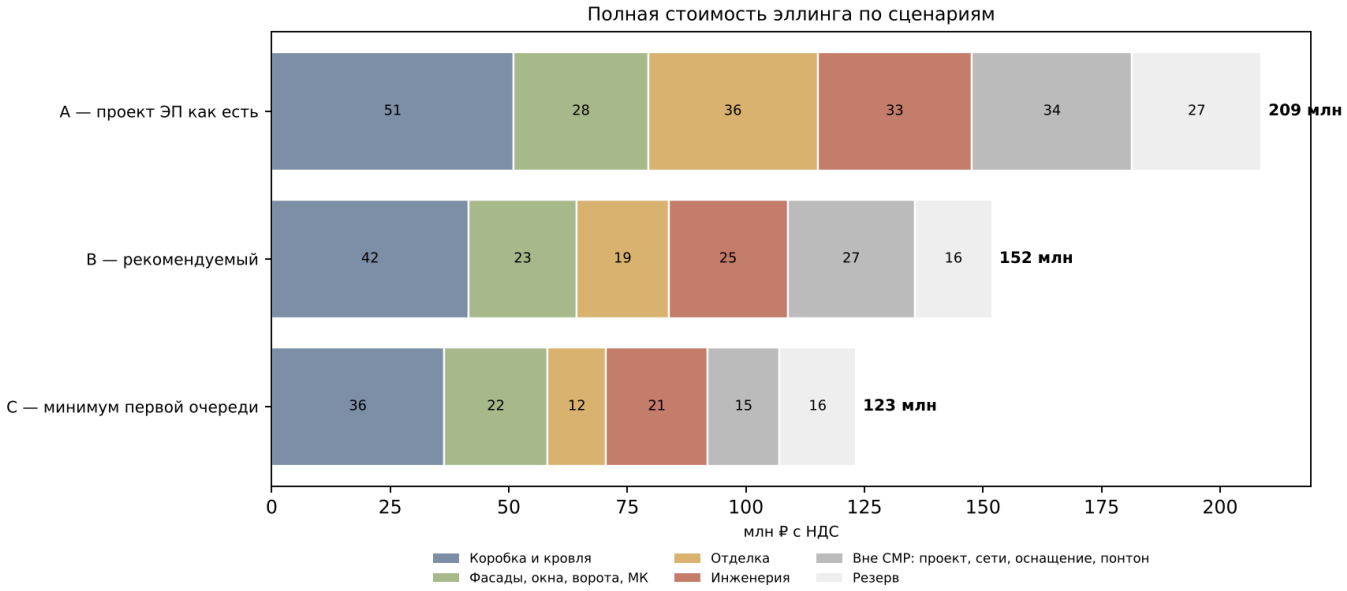

2. СМР по разделам, млн ₽

Раздел	A	B	C	B, ₽/м²
01 Подготовка территории	2,11	1,42	1,42	1 484
02 Земляные работы	1,02	0,90	0,90	937
03 Фундамент	13,42	8,59	8,59	8 978
04 Каркас и перекрытия	17,07	13,87	9,14	14 495
05 Стены и перегородки	6,58	6,33	6,33	6 618
06 Кровля	10,87	10,41	9,96	10 878
07 Фасады	14,87	12,73	12,45	13 306
08 Окна, витражи, ворота	10,71	8,05	7,68	8 410
09 Наружные МК	2,75	2,05	1,75	2 143
10 Отделка черновая	10,91	7,08	6,97	7 401
11 Отделка чистовая	24,82	12,26	5,33	12 813
12 Отопление (ОВ)	7,24	6,10	6,00	6 375
13 Водоснабжение и канализация (ВК)	4,57	3,66	3,02	3 828
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК)	8,90	6,25	5,05	6 532

Раздел	A	B	C	B, ₽/м²
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ)	6,97	5,54	4,19	5 788
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ)	4,87	3,57	3,17	3 733
Итого СМР	**147,67**	**108,80**	**91,93**	**113 717**

3. Сравнение со сметой ЭП и моделью Строй Хауз

Оценка	До резерва, млн	С резервом, млн	₽/м²
Смета ЭП, вариант 2 ЖБ (Свирин/Спицына)	141,2	155,3	161 020
Модель Строй Хауз «себестоимость × 1,39» от сметы ЭП	195,9	—	203 049
Пакет, сценарий A (проект как есть)	147,7	169,8	154 344
Пакет, сценарий B (рекомендуемый)	108,8	121,9	113 717
Пакет, сценарий C (минимум)	91,9	105,7	96 085

Почему A выше предварительной сметы ЭП при тех же решениях: коробка в ЭП-смете посчитана ниже рынка (газобетон 9,7 тыс. ₽/м³ при рынке 11,5–15,5), не учтены противопожарное отделение стоянки, вторая эвакуационная лестница, ЛОС, испытания свай; одновременно отделка и окна в ЭП-смете завышены. В снимает завышения (зональная отделка, Alutech, один фасадный материал, инженерия по ТЗ, без цокольного перекрытия) и честно добирает коробку.

4. Что даёт разницу A → B

Раздел	A − B, млн ₽
11 Отделка чистовая	12,56
03 Фундамент	4,83
10 Отделка черновая	3,83
04 Каркас и перекрытия	3,20
08 Окна, витражи, ворота	2,66
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК)	2,65
07 Фасады	2,14
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ)	1,44
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ)	1,30
12 Отопление (ОВ)	1,14
13 Водоснабжение и канализация (ВК)	0,91
09 Наружные МК	0,70
01 Подготовка территории	0,69
06 Кровля	0,46
05 Стены и перегородки	0,25
02 Земляные работы	0,12

5. Не включено

• Стоимость земли, аренды и налогов; подключение посёлка к ТП/газу/воде (общепоселковая инфраструктура).

• Капитальный пирс на сваях и слип; плавучая баня.

• Удорожание при сдвиге сроков (индексация ≈ 0,7–0,9 %/мес) — в резерве частично.

• Генподрядное вознаграждение сверх цен подрядчиков (цены — уже «под ключ» с накладными).